

说明书

QN-966 一拖四无线会议话筒

wireless conference microphone



非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

注意事项

- ## 清洁本机

简单故障处理

原因或处理方法

保险丝是否熔断

音量电位器旋至最小，音频电缆没接好

但无声音输出

使用距离变短,

发射天线是否已安装好，接受天线是否对应频率安装，天线没拉竖，接收机放置位置不对（例如放在地上或墙角）周围有强烈的电磁场干扰（应远离电磁场）

信号不稳定音质变差

麦克风电池低压或电量已耗尽（请更换）周围有同频率之高频信号，（两台通频率的发射器同时同地使用，最小相隔 100 米）尽量严格的使用不同频率。




麦克风输入音频是否选择正确档位，以及音频增益旋钮是否调整大小合适。

性能简介

e 革命系列无线会议麦克风是敝 公司积累多年设计经验，突破传统 无线会议麦克风设计特点、性能，革命性推出拥有 UHF /PLL/ TONE- LOCK 三大高端技术的专业无线会议麦克，风革，该系统使用 UHF 频段，应用 PLL 频率合成锁相环技术，可调变频率，特设单音锁定 TONE-LOCK 导频系统，谢绝同频干扰而使接收机输出干扰噪声信号。本系统全由中央微机 CPU 控制，数字 LCD 液晶显示界面，具有简单的操作和完美的显示配合。优质的单一指向性拾音器和零部件使本系统的音质极为出色，使输出音频达到 高信噪比，高保真的音响效果

部件名称：

一、接收机前面板

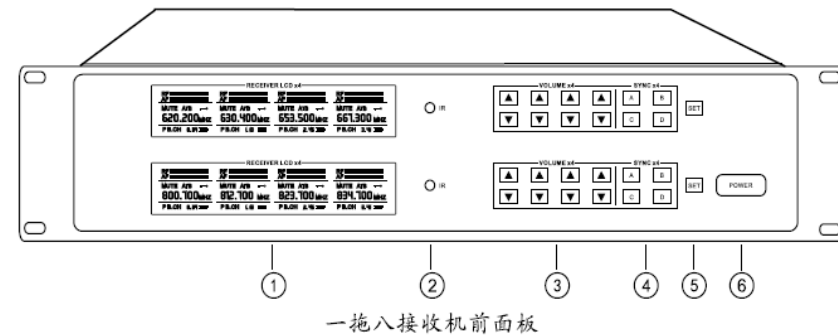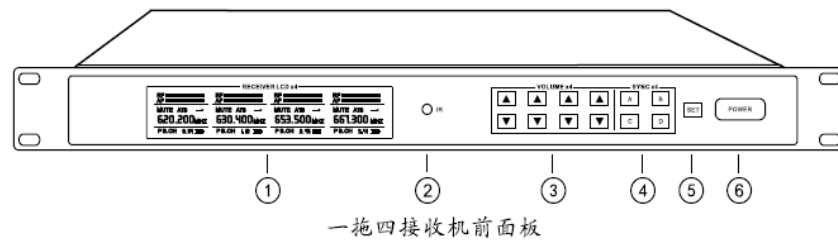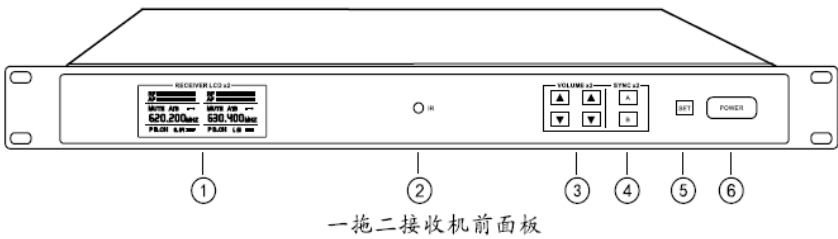

- 1、通道频率显示屏
- 2、IR 红对外窗口
- 3、对应通道音量设置按键/对应设置频率设置按键
- 4、对外对频设置按键
- 5、通道设置按键
- 6、电源开关按键

3、发射（无线会议麦克风）

载波频率：528-864MHz（可调）

输入音频调制信号选择：MIC In 电容咪输入（内供电）

调制方式：FM

最大调制度：±45KHz

高次谐波：低于主波基准 60dB 以主

使用电池电压：3V（2 节 AA1. 5V 碱性电池或高容量 AA1. 2V-1800 mAh 充电电池）连续使用时间：8 小时

配件清单

接收机	-----1 台
发射器（底座）	-----2 单元/4 单元/8 单元
外接弯杆电容咪	-----2 支/4 支/8 支
电源适配器	-----1 台
音频连线	-----1 条
电池	-----4 粒/8 粒/16 粒
卡式接受天线	-----2 支/4 支
说明书	-----1 本
合格证/保修卡	-----1 份

无线会议座式发射器的操作及功能说明：

- 1、打开底部电池盖，装入 2 节 AA 1. 5V 电池，注意电池的正负极性不能装反。
- 2、轻触电报开关，电源指示灯亮，表明发射器处于正常工作状态。
- 3、关闭会议麦克风电源，只需轻触 1 秒电源开关键即可。

性能指标

- 1、综合性能载就频率：525-864MHz，采用微电脑 CPU 控制，PLL 锁相环频率合成技术：4 组系统频率，每组系统含 50 个频率可调，
4 组•50=200 个频点共享
频率稳定性：<±10PPM
动态范围：>105dB
T. H. D 失真：<0.5%

频率响应：50Hz-18KHz
音频输出：平衡输出：0-600mV
不平衡输出：0-300mV
TONE 单音频率：32K-51.2KHz

2、接收机

载波频率：525-864MHz （可调）
电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz
（请按机壳和电源适配器标注使用）
直流输入 电压：DC=5V 1200mA
消耗功率：8W
S/N 信噪比：>105dB
T. H. D 失真：< 0.5%
频率响应：50Hz-18KHz

无线会议座式发射器的操作及功能说明：

- 1、打开底部电池盖，装入 2 节 AA 1.5V 电池，注意电池的正负极性不能装反。
- 2、轻触电报开关，电源指示灯亮，表明发射器处于正常工作状态。
- 3、关闭会议麦克风电源，只需轻触 1 秒电源开关键即可。

性能指标

- 1、综合性能载就频率：525-864MHz，采用微电脑 CPU 控制，PLL 锁相环频率合成技术：4 组系统频率，每组系统含 50 个频率可调，
4 组•50=200 个频点共享
频率稳定性：<±10PPM
动态范围：>105dB
T. H. D 失真：<0.5%
频率响应：50Hz-18KHz
音频输出：平衡输出：0-600mV
不平衡输出：0-300mV
TONE 单音频率：32K-51.2KHz

2、接收机

载波频率：525-864MHz （可调）

电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz

(请按机壳和电源适配器标注使用)

直流输入 电压：DC=司 2V 1200mA


消耗功率：8W

S/N 信噪比：>105dB

T. H. D 失真：< 0. 5%

频率响应：50Hz-18KHz


二、接收机背面板

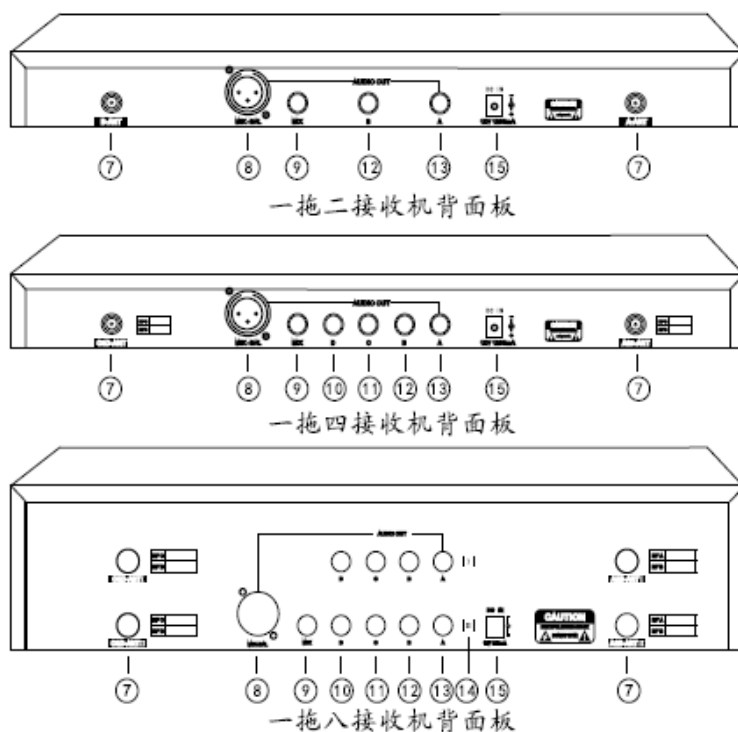


- 7. 天线座
- 8. 通道混合平衡输出
- 9. 通道混合不平衡输出
- 10. 通道 D 输出
- 11. 通道 C 输出
- 12. 通道 B 输出
- 13. 通过 A 输出
- 14. 一拖八接收机第[I] 组和第 [II]组
- 15. 12V 直流电源输入

接收机的操作及功能说明


- 1. 对应频率安装 2 支或 4 支接收天线，使之与机体成 90° 角。
- 2. 将电源适配器的输出插头插入本机电源插座 电源适配器装箱附带
- 3. 轻触电源开关 1. 5 秒 ,LCD 显示屏背光灯点亮，表示 已开启将 A、B、C、D 通道的输出音量调至合适大小，开启对应的发射器 RF 射频灯会点亮，同时 TONE 单音导频灯也点亮，表示已收到信号对无线会议麦克风发射器讲话时，AF 音频灯点亮，关闭电源，轻触 2 秒 电源开关键即可，背光灯熄灭。
- 4. 通道频率的设置：(1)短按 SET 菜单按钮一下，频率显示跳动则进入 通道信道选择此时按对应的向上键或向下键可以手动设置频点，一个步进为 300 KHz，一共有 50 个点。设置好后，按 SET 键确认退出

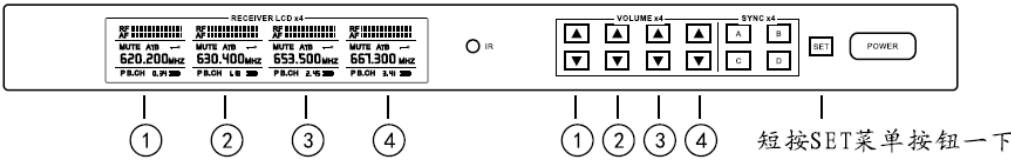

5 进入相应通道的自动红外对频功能

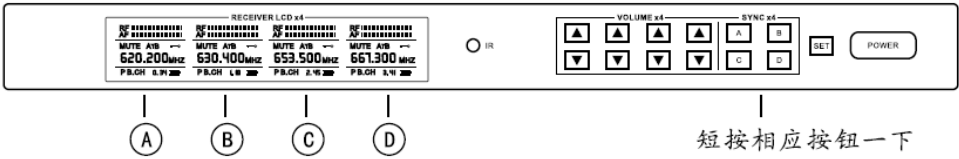


- 6 自动技讯功能：(1)长接 SYNC 中 A B、C、D 相应按钮大约 4 秒后松开，进入该通道自动技讯功能此功能能搜索出干净而没干扰的频点

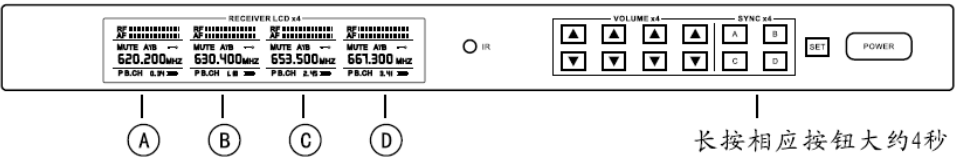


- 7. 通道锁定功能：(1) 长按 SET 菜单按钮，通道出现锁匙显示，表示已 打开通道锁定功能，接收机面板上的功能键的功能将被锁定，防止非专业人士错误操作。(2) 长按 SET 菜单按钮即可解除锁定功能

二、发射器〈可选〉

无线会议座式麦克风

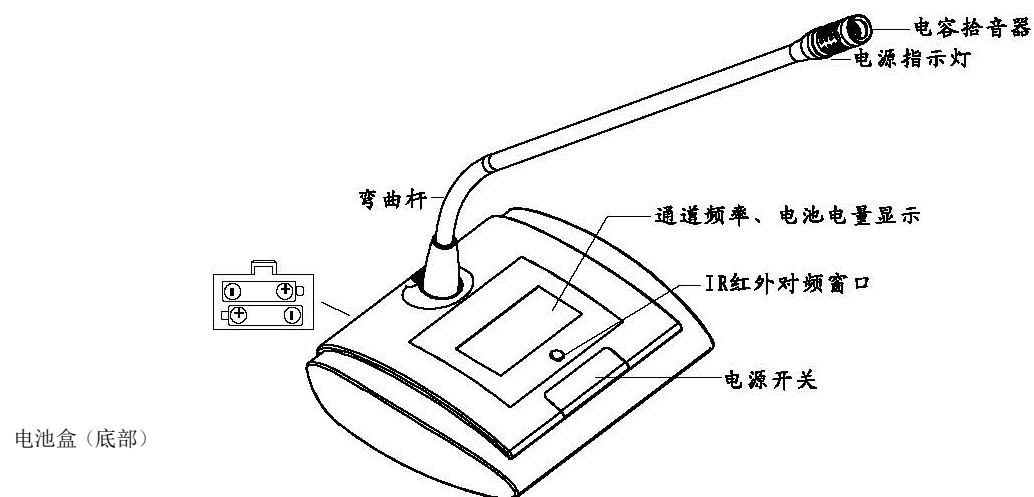

手持式或领夹式麦克风

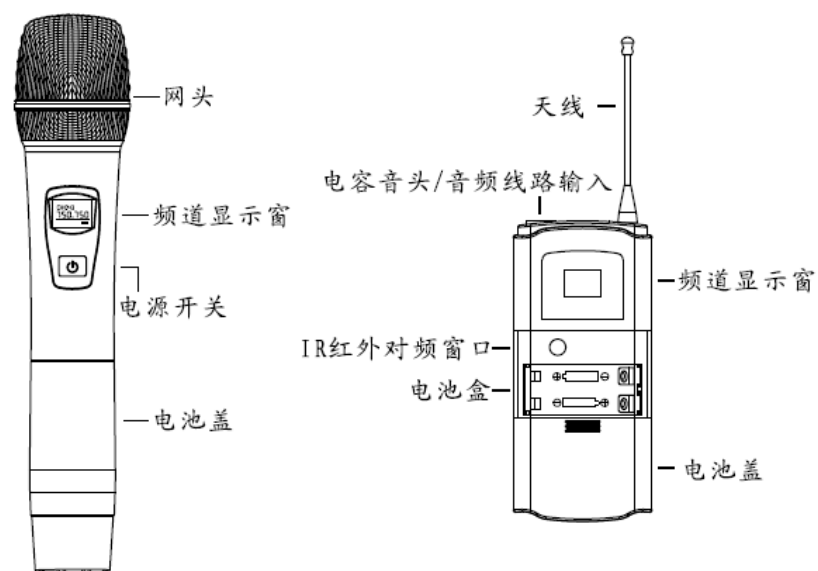

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高祖冲之路 1559 号 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方公众号



官方网址